

DAMOOS



داموس

نشانی: کیلومتر ۱۰ جاده خاوران، محمود آباد
پلوار یادفر، کوچه ریخته گری ها، پلاک ۷

تلفن: ۰۲۱ ۳۳ ۸۵۴ ۰۳۳ - ۰۷۲۷ ۰۹۱۲ ۱۹۴
تلفکس: ۰۲۱ ۳۳ ۸۵ ۰۵ ۱۲ - ۰۸۰۵ ۰۹۱۲ ۳۹۵

www.damoos.com

model: DRP 150

یخچال خوابیده پروموشن موتور سر خود

- ◆ ابل استفاده در محدوده دمایی +۱۰ درجه سانتیگراد تا -۴۰ درجه سانتی گراد
- ◆ نصب و مونتاژ آسان
- ◆ نصب بدون احتیاج به اسکلت بندی
- ◆ نفوذ ناپذیری آب و بخار آب ، وزن سبک ، مقاوم در مقابل قارچها و رشد میکروبها
- ◆ سطح پنل پوشیده شده با ورق رنگی ، استنلس استیل ، آلوزین و گالوانیزه
- ◆ طراحی اتاقک سردخانه در ابعاد مختلف و دلخواه
- ◆ آب بندی کامل با کمترین افت سرمائی




کاربری این محصول در فضاهای تجاری همچون : هایپرمارکت، سوپرمارکت، سوپر پروتئینی، صنایع غذایی و ... می باشد.



model: DRC 100

یخچال ویتروینی شیشه خم موتور سر خود


- ◆ موتور سر خود
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ دیفرانسیل قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ پامپر از جنس استنلس استیل
- ◆ کف کابین از جنس استنلس استیل
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع



کاربری این محصول در فضاهای تجاری همچون : هایپرمارکت، سوپرمارکت، سوپر پروتئینی، صنایع غذایی و ... می باشد.

DRC 100				
250	190	125	95	طول بویست بدون پنل کناری (cm)
50				پنل کناری (mm)
				سطح نمایش (cm)
				دماي کارکرد
				ظرفیت تبرید
1445	1098	723	549	توان الکتریکی (W)
309	182	127	91	ایزوآنسوون (kg/m)
40				وزن (kg)
220 V, 50 Hz.				ولتاژ مصرفی (همه مدلها) (V)



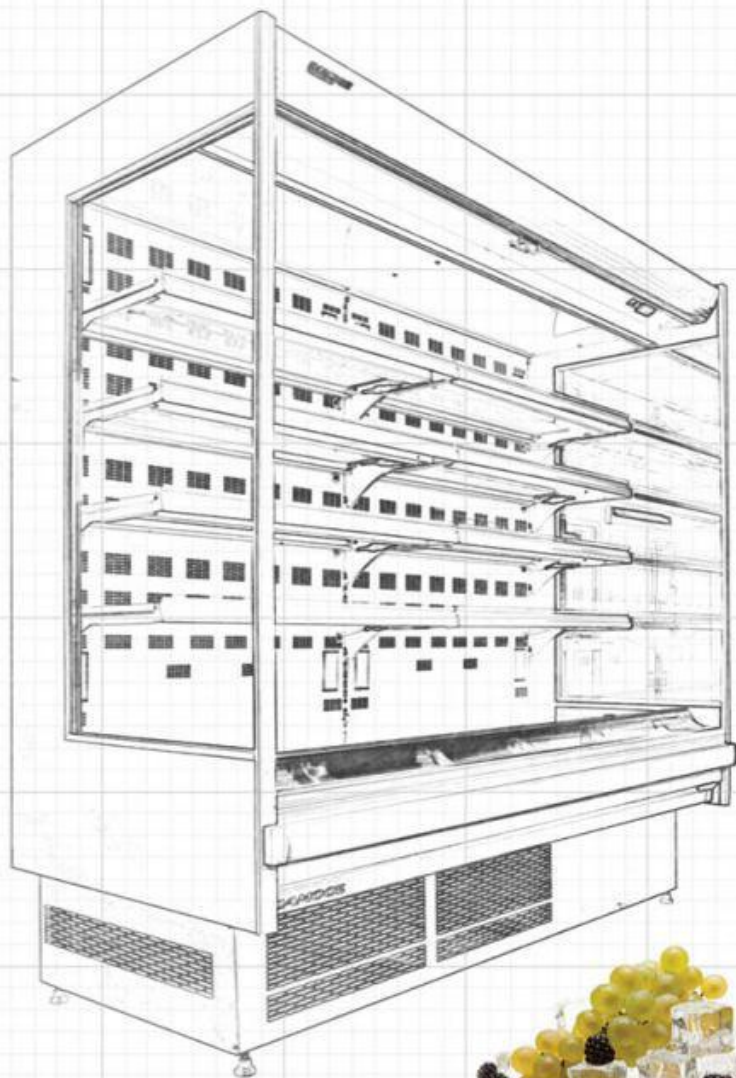

DAMOOS

DAMOOS
www.damoos.com

شرکت داموس به عنوان یک واحد تولیدی صنعتی فعالیت خود را بیش از دو دهه با طراحی و تولید یخچال و فریزرهای صنعتی در سطح کشور آغاز نمود.

با درخواست روز افزون بازار خرده فروشی کشور و تغییر نوع فروش در فروشگاههای بزرگ و هایپری و استفاده از یخچال و فریزرهای بدون درب (پرده هوا) این مجموعه با ایجاد واحد طراحی و توسعه تولید یخچال و فریزرهای پرده های پرده هوا با کیفیت و با استانداردهای روز دنیا را فراهم کرده است.


که با استفاده از مواد اولیه و باکیفیت خارجی و داخلی و نیروی کار متخصص و به روز کردن تجهیزات تولیدی خود میزان صرفه جویی حداکثری انرژی را برای محصولات خود فراهم آورده است.



model: DRM 210

یخچال ایستاده پرده هوا موتورخانه مرکزی گوشت و مرغ

- ♦ موتورخانه مرکزی و یا موتور سر خود
- ♦ سیستم سرمایش چرخشی (پرده هوا)
- ♦ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ♦ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ♦ کاور شب برای صرفه جویی در انرژی
- ♦ بامپر از جنس پی وی سی
- ♦ چرخش برودت یکسان در طبقات
- ♦ ۵ طبقه قابل تنظیم
- ♦ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ♦ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه گوشت، مرغ، سوسیس و کالباس بسته بندی می باشد.


DRM 210			
250	180	125	90
طول یونیت بدون پنل کناری (cm)			
50			
پنل کناری (mm)			
5,9	4,24	2,95	2,12
سطح نمایش (cbm)			
دمای کارکرد -2C , +4C			
2625	1890	1313	945
ظرفیت تبرید			
309	182	127	91
توان الکتریکی (W)			
انرژی مصرفی (kg/m)			
360	260	180	130
وزن داخلی (kg)			
220 V. 50 Hz.			
ولتاژ مصرفی (همه مدلها (V))			



model: DRM 200

یخچال ایستاده پرده هوا موتورخانه مرکزی میوه و سبزیجات

- ♦ موتورخانه مرکزی و یا موتور سر خود
- ♦ سیستم سرمایش چرخشی (پرده هوا)
- ♦ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ♦ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ♦ کاور شب برای صرفه جویی در انرژی
- ♦ بامپر از جنس پی وی سی
- ♦ چرخش برودت یکسان در طبقات
- ♦ ۵ طبقه قابل تنظیم
- ♦ دارای آینه در قسمت کابوپی
- ♦ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ♦ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه میوه و سبزیجات می باشد.

DRM 200			
250	180	125	90
طول یونیت بدون پنل کناری (cm)			
50			
پنل کناری (mm)			
5,9	4,24	2,95	2,12
سطح نمایش (cbm)			
دمای کارکرد -2C , +4C			
2625	1890	1313	945
ظرفیت تبرید			
309	182	127	91
توان الکتریکی (W)			
انرژی مصرفی (kg/m)			
360	260	180	130
وزن داخلی (kg)			
220 V. 50 Hz.			
ولتاژ مصرفی (همه مدلها (V))			




model: DR 200

یخچال ایستاده روباز موتور سر خود میوه و سبزیجات



- ♦ موتور سر خود
- ♦ سیستم سرمایش چرخشی
- ♦ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ♦ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ♦ چرخش پروتد یکسان در طبقات
- ♦ دارای آئینه در قسمت کاتوبی
- ♦ ۴ طبقه قابل تنظیم
- ♦ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ♦ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه میوه و سبزیجات بسته بندی و تازه می باشد.

DR 200			
250	180	125	طول بویست بدون پندل گذاری (cm)
	50		پندل گذاری (mm)
4,47	3,22	2,23	سابع نمایش (cbm)
	+2C , +5C		دهای کارکرد
2320	1670	1160	ظرفیت تبرید
			توان الکتریکی (w)
	40		ایزولسیون (kg/m)
435	285	214	وزن خام (kg)
			ولتاژ مصرفی همه مدلها (V)
220 V. 50 Hz.			



model: DRM 220

یخچال ایستاده پرده هوا موتورخانه مرکزی سوپری

- ♦ موتورخانه مرکزی و یا موتور سر خود
- ♦ سیستم سرمایش چرخشی (پرده هوا)
- ♦ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ♦ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ♦ کاور شب برای صرفه جویی در انرژی
- ♦ بامپر از جنس پی وی سی
- ♦ چرخش پروتد یکسان در طبقات
- ♦ ۵ طبقه قابل تنظیم
- ♦ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ♦ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه محصولات لبنی، گوشت، مرغ، سوسیس و کالباس، میوه و سبزیجات بسته بندی و تازه می باشد.

DRM 220				
250	180	125	90	طول بویست بدون پندل گذاری (cm)
	50			پندل گذاری (mm)
5,9	4,24	2,95	2,12	سابع نمایش (cbm)
				دهای کارکرد
				-2C , +4C
2625	1890	1313	945	ظرفیت تبرید
309	182	127	91	توان الکتریکی (w)
				ایزولسیون (kg/m)
	40			ایزولسیون (kg/m)
360	260	180	130	وزن خام (kg)
				ولتاژ مصرفی همه مدلها (V)
220 V. 50 Hz.				




model: DR 220

یخچال ایستاده روباز موتور سر خود سوپری



- ◆ موتور سر خود
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ دیفرانست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ چرخش برودت یکسان در طبقات
- ◆ ۴ طبقه قابل تنظیم
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ◆ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه محصولات لبنی، گوشت، مرغ، سوسیس و کالباس، میوه و سبزیجات بسته بندی و تازه می باشد.

DR 220			
250	180	125	طول یونیت بدون پیل کناری (cm)
	50		پیل کناری (mm)
4,47	3,22	2,23	سطح نمایش (cbm)
	+2C , +5C		دمای کارکرد
2320	1670	1160	ظرفیت تبرید
			توان الکتریکی (w)
	40		ایزولاسیون (kg/m)
435	285	214	وزن خالص (kg)
			ولتاژ مصرفی (همه مدلهای (v))
220 V. 50 Hz.			



یخچال ایستاده روباز موتور سر خود گوشت و مرغ



- ◆ موتور سر خود
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ دیفرانست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ چرخش برودت یکسان در طبقات
- ◆ دارای آینه در قسمت کاتویی
- ◆ ۴ طبقه قابل تنظیم
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع
- ◆ سیستم نور تمامی طبقات



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه گوشت، مرغ، سوسیس و کالباس بسته بندی می باشد.

DR 210			
250	180	125	طول یونیت بدون پیل کناری (cm)
	50		پیل کناری (mm)
4,47	3,22	2,23	سطح نمایش (cbm)
	+2C , +5C		دمای کارکرد
2320	1670	1160	ظرفیت تبرید
			توان الکتریکی (w)
	40		ایزولاسیون (kg/m)
435	285	214	وزن خالص (kg)
			ولتاژ مصرفی (همه مدلهای (v))
220 V. 50 Hz.			



model: DFD 200


فریزر ایستاده موتورخانه مرکزی

- ◆ مدل‌های ۲،۳ درب
- ◆ موتورخانه مرکزی
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ در و فریم آلومینیومی
- ◆ دیفرانسیل قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ دارای المنت نامرئی روی شیشه‌ها جهت جلوگیری از تشکیل بخار روی شیشه
- ◆ چرخش برودت یکسان در طبقات
- ◆ ۴ طبقه مشبک قابل تنظیم
- ◆ پامپر از جنس پی وی سی
- ◆ سبک و جداکننده روکش دار
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه محصولات منجمد لبنی، گوشت، مرغ می باشد.

DFD 200				
394	315	236	160	طول یونیت بدون بدنه کناری (cm)
50				بدنه کناری (mm)
				سطح نمایش (cm)
-18C , -22C				دمای کارکرد
				رطوبت تبرید
-40				توان الکتریکی (W)
				ایزولاسیون (kg/m)
				وزن خالص (kg)
220 V, 50 Hz.				ولتاژ مصرفی (همه مدلها) (V)

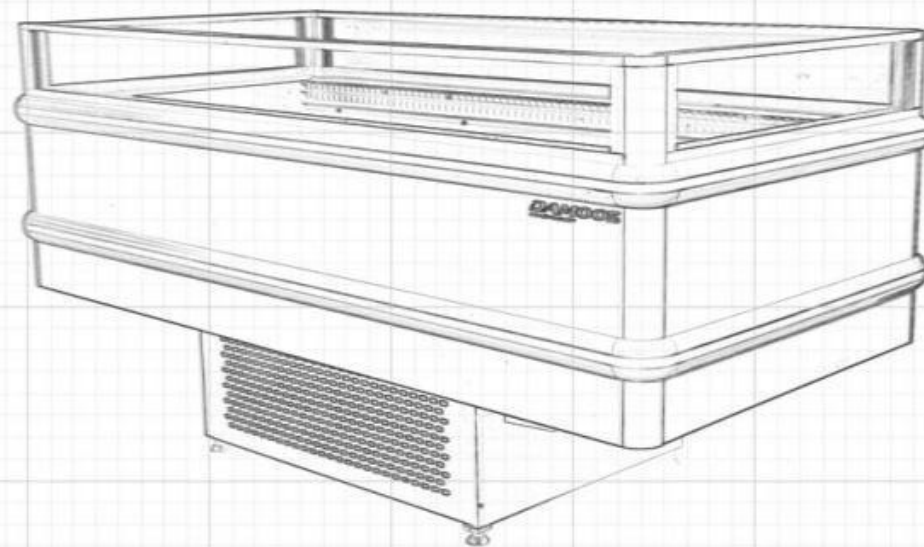


DAMOOS

model: DF 110

فریزر پرده هوا موتور سر خود


- ◆ موتور سر خود
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی (پرده هوا)
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ کاور شب برای صرفه جویی در انرژی
- ◆ بامپر از جنس پی وی سی
- ◆ سید و جداکننده روکش دار
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع



model: DF 100

فریزر پرده هوا موتورخانه مرکزی

- ◆ موتورخانه مرکزی
- ◆ سیستم سرمایش چرخشی (پرده هوا)
- ◆ بدنه تزریق فوم پلی اورتان
- ◆ دیفراسست قابل برنامه ریزی با ترموستات دیجیتال
- ◆ کاور شب برای صرفه جویی در انرژی
- ◆ بامپر از جنس پی وی سی
- ◆ سید و جداکننده روکش دار
- ◆ قابل تولید در رنگهای متنوع



این محصول مناسب برای نمایش و عرضه محصولات منجمد لبنی، گوشت، مرغ می باشد.

این محصول مناسب برای نمایش و عرضه محصولات منجمد لبنی، گوشت، مرغ می باشد.

DF 110			
375	2500	185	طول یونیت بدون پیل کناری (cm)
	50		پیل کناری (mm)
			سطح نمایش (cbm)
	-18C , -22C		دمای کارکرد
			ظرفیت تبرید
			توان الکتریکی (W)
	40		ایزوولسیون (kg/m)
			وزن خالص (kg)
	220 V. 50 Hz.		ولتاژ مصرفی (همه مدلهای (V))

DF 100			
375	2500	185	طول یونیت بدون پیل کناری (cm)
	50		پیل کناری (mm)
			سطح نمایش (cbm)
	-18C , -22C		دمای کارکرد
			ظرفیت تبرید
			توان الکتریکی (W)
	40		ایزوولسیون (kg/m)
			وزن خالص (kg)
	220 V. 50 Hz.		ولتاژ مصرفی (همه مدلهای (V))

